



Comercializadora Industrial del Atlántico OLYC S.A DE C.V.



GAMA DE PRODUCTOS

Aceites hidráulicos, aceites para engranes, turbinas, compresores, ignífugos, de corte y grasas.

PRESENTACIONES



CUBETAS



TAMBOR DE 208 LTS.



TOTE DE 1000 LTS.

COBERTURA A NIVEL NACIONAL

PASA LA PRUEBA EN BANCO USANDO ACEITE HIDRÁULICO REPSOL MARKER TELEX E EN UNA BOMBA REXROTH Y MOTOR HIDRAULICO REXROTH A MÁXIMA PRESION 500 BAR

CLASIFICACIONES - OEM / Rexroth

Ensayos más estrictos que otro OEM. Se realiza una primera evaluación con las especificaciones existentes. Se lleva a cabo una prueba de banco de acuerdo con RFT-APU-CL.


BexrothFluidTest&ialPistonUnitClosed,oop	
Speed	4000 rpm
Operating pressure	500 bar
Lockage temperature	50°C
Operating time	300 h
2 Stroke cycle test	Speed: 4000 rpm Operating pressure: 400 bar Lockage temperature: 50°C Operating time: 300 h
2 Corner power test	Speed: 4000 rpm Operating pressure: 500 bar Lockage temperature: 50°C Operating time: 300 h

Hydraulic Pump A4VG045 EP

- Nominal Volume: 45cm³
- Maximum speed (at Vg max): 4500 min-1
- Maximum pressure: 500 bar
- Control: electric

Hydraulic Motor A6VM060

- Nominal Volume: 63cm³
- Maximum speed (at Vg max): 4450 min-1
- Maximum pressure: 500 bar
- Control: electric

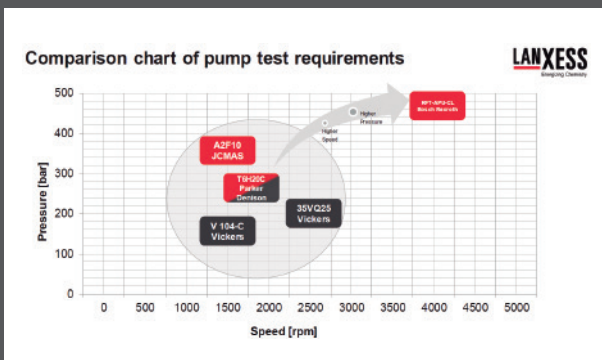

SERVICIOS POST-VENTA SIN COSTO

1. Análisis de aceites usados
2. Laboratorio certificado por la EMA
3. Creación de portal web para registro de sus máquinas
4. Capacitación



